


Slabe

PRÉDA L L E

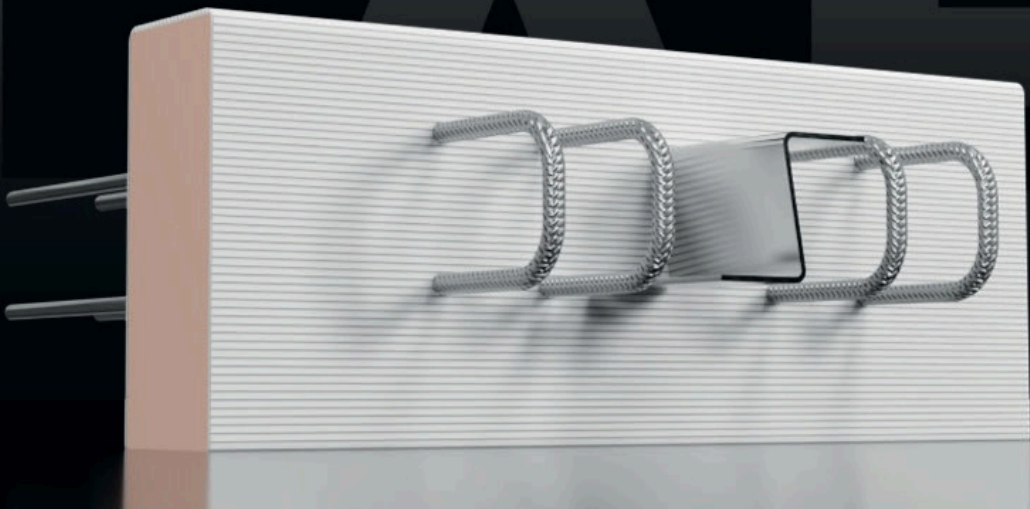

En version
Statique et sismique

Thermique à partir
de **0,07 W/m.K**

Resistance au feu
Jusqu'à **REI 120**


**Affaiblissement
acoustique**
DNTA > 53 dB

Moins de 5 Kg


Epaisseur de dalle
de **20 à 25 cm**

Une solution prédalle fiable, conforme
aux normes les plus récentes, pour
maîtriser durablement les déperditions
d'énergie sans compromettre la
solidité de votre structure.


DALLE Façade




SLABE ZTP
 $V_z, R_d = 23 \text{ kN}$
 $V_y, R_d, s = 22 \text{ kN}$
 $\psi = 0,12 \text{ W/(ml.K)}$
non porteur




SLABE ZZP
 $V_z, R_d = 69 \text{ kN}$
 $V_y, R_d, s = 66 \text{ kN}$
 $\psi = 0,22 \text{ W/(ml.K)}$




SLABE BZP
 $M_y, R_d < 12 \text{ kNm/mod}$
 $V_y, R_d, s = 40 \text{ kN/mod}$
 $V_z, R_d = 30 \text{ kN/mod}$
 $\psi = 0,19 \text{ W/(ml.K)}$
spécifique balcon



SLABE ZAP
 $V_z, R_d = 35 \text{ kN}$
 $V_y, R_d, s = 33 \text{ kN}$
 $\psi = 0,14 \text{ W/(ml.K)}$



SLABE ZPE
 $V_z, R_d = 39 \text{ kN/mod}$
 $V_y, R_d, s = 40 \text{ kN/mod}$
 $\psi = 0,22 \text{ W/(ml.K)}$
spécifique prédalle épaisse



SLABE ZP
 $V_z, R_d = 45 \text{ kN}$
 $V_y, R_d, s = 46 \text{ kN}$
 $\psi = 0,16 \text{ W/(ml.K)}$

DALLE Balcon

COMMUNS



SLABE DF



SLABE RF