

PROFILE MAGNETIQUE D'ARASE - à angle droit

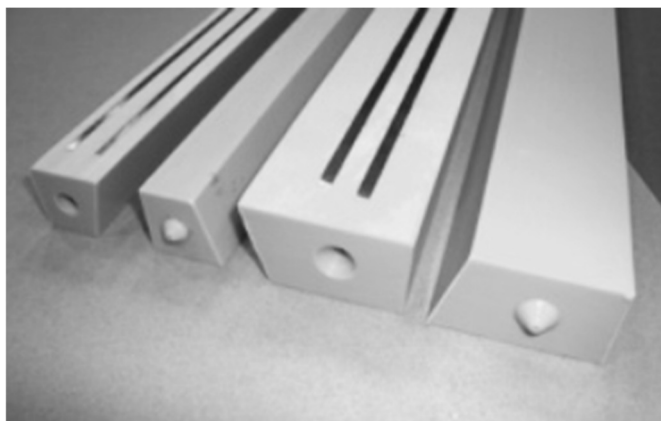


Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

La règle d'arase permet de marquer l'arase de coulage du béton en tête de voile. Le profilé s'aimante contre la banche métallique.

La règle permet également de réaliser une réservation pour la mise en place de prédalles


Ses avantages :

- Profilé solide et réutilisable
- Aimant résistant à la pression du béton
- Système de jonction par téton et trou en extrémité du profil, pour un parfait alignement

DIMENSIONS

Eléments de longueur 1.25m

Base large B	Base étroite b	Hauteur H
30 mm	20 mm	20 mm
40 mm	30 mm	20 mm
50 mm	42 mm	30 mm



COMPOSITION

Polyuréthane

PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La face magnétique du profilé doit être propre, et la banche doit être correctement nettoyée pour garantir la bonne aimantation du système.

L'aiguille vibrante ne doit pas être placée directement au contact de la règle.

REFERENCES

ARAS302020	Profilé droit	30 x 20 x 20mm
ARAS403020	Profilé droit	40 x 30 x 20mm
ARAS504230	Profilé droit	50 x 42 x 30mm

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Profilé magnétique architectural (trapèze)
- Profilés chanfreins / goutte d'eau