

CONE SUPER MASSIF



Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

Le cône permet de maintenir l'espacement du coffrage des voiles, et de passer la tige de coffrage. Les parois épaisses assurent une solidité accrue.

Ses avantages :

- Disponible en différentes longueurs
- Très résistant et réutilisable plusieurs fois
- Couleur suivant la longueur choisie
- Fabriqué en France


DIMENSIONS

Longueur	Ø embout étroit	Ø embout large
160 mm	39 mm	55 mm
180 mm	39 mm	56 mm
200 mm	39 mm	58 mm

COMPOSITION

100% Polypropylène

Moulage par injection

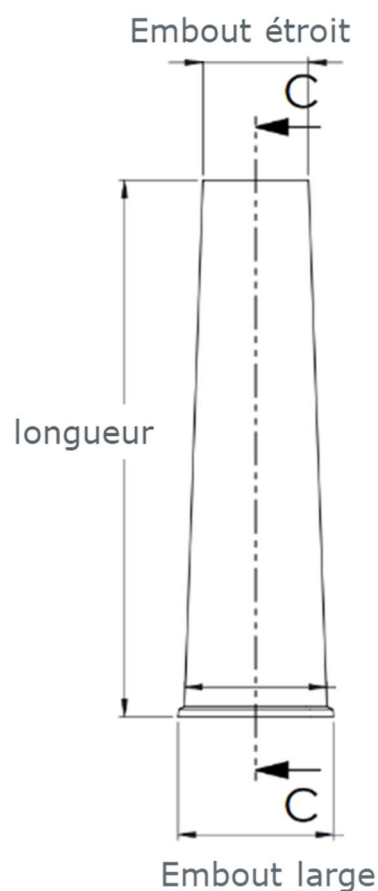

PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Le cône est inséré sur les tiges de coffrage et comprimé entre les 2 banches ou panneaux de coffrage.

Il s'enlève après décoffrage au moyen d'un chasse-cône ou d'un extracteur de cône.

Il convient de le retirer rapidement après le séchage, afin que son extraction soit facilitée et sans dommage sur le béton.

REFERENCES

EB-CONESM16	Longueur L=160mm	Rouge
EB-CONESM18	Longueur L=180mm	Gris
EB-CONESM20	Longueur L=200mm	Bleu

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Extracteur de cône
- Chasse-cône
- Talonnettes de largeur correspondante (code couleur identique à la couleur du cône)