

CALE HORIZONTALE POUR ARMATURES - PROFIX



Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

La cale horizontale permet de positionner les armatures inférieures de la dalle à la bonne altimétrie par rapport au fond de coffrage, afin de respecter l'enrobage béton requis.


Ses avantages :

- Disponible en différentes hauteurs
- Légère et facile à manipuler
- Dispositif de clipsage en T, pour une meilleure stabilité, sans chevauchement
- Forme largement découpée, pour une parfaite intégration dans le béton

DIMENSIONS

Eléments de longueur 0.80m

| | Hauteur | Largeur |
|----------|---------|----------|
| PROFIX30 | 30mm | Env 30mm |
| PROFIX40 | 40mm | Env 30mm |

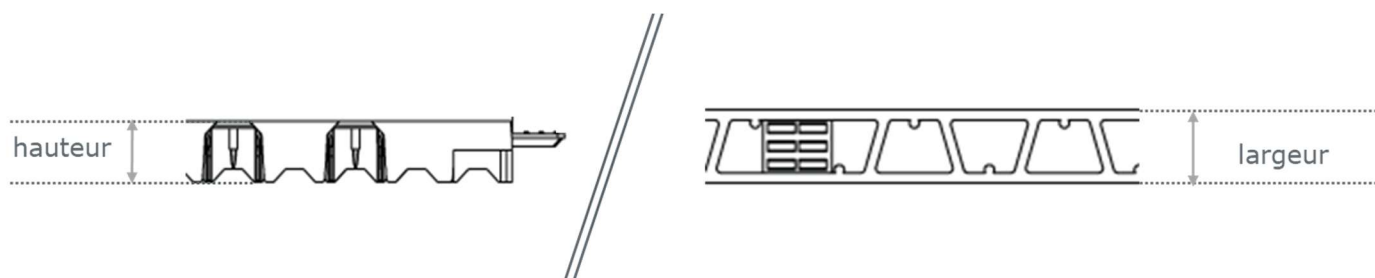

COMPOSITION

PP

PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La hauteur de la cale doit être sélectionnée en fonction de l'enrobage prévu sur les plans du BET Structure.

REFERENCES

| | |
|----------|--------------|
| PROFIX30 | Hauteur 30mm |
| PROFIX40 | Hauteur 40mm |

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Cale étoile
- Cale réglette béton