

CALE HORIZONTALE POUR ARMATURES - PROFIX



Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

La cale horizontale permet de positionner les armatures inférieures de la dalle à la bonne altimétrie par rapport au fond de coffrage, afin de respecter l'enrobage béton requis.


Ses avantages :

- Disponible en différentes hauteurs
- Légère et facile à manipuler
- Dispositif de clipsage en T, pour une meilleure stabilité, sans chevauchement
- Forme largement découpée, pour une parfaite intégration dans le béton

DIMENSIONS

Eléments de longueur 0.80m

	Hauteur	Largeur
PROFIX30	30mm	Env 30mm
PROFIX40	40mm	Env 30mm

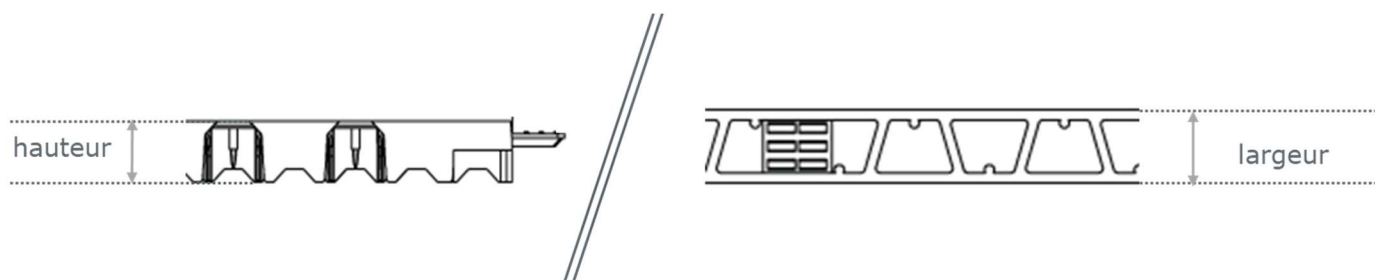

COMPOSITION

PVC

PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La hauteur de la cale doit être sélectionnée en fonction de l'enrobage prévu sur les plans du BET Structure.

REFERENCES

PROFIX30	Hauteur 30mm
PROFIX40	Hauteur 40mm

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Cale étoile
- Cale réglette béton