

CALE RONDE D'ARMATURE

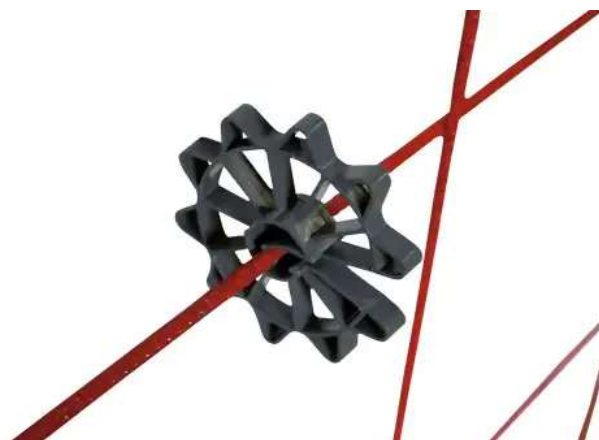


Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

La cale ronde est destinée aux armatures verticales, pour assurer le bon positionnement dans les coffrages, et garantir un enrobage minimum.

Ses avantages :

- Cale universelle
- Disponible en plusieurs tailles, pour des enrobages différents

COMPOSITION

Cale en polyéthylène haute densité.

Fabrication par injection plastique

INFORMATIONS DE MISE EN ŒUVRE

Consommation recommandée : 4 à 6 cales par m²

REFERENCES

	enrobage	Ø de fer compatible	Conditionnement
PPCAR30-1000	30mm	Pour fer Ø 5 à 12mm	Sac de 1000 pièces
PPCAR40-500	40mm	Pour fer Ø 5 à 14mm	Sac de 500 pièces
PPCAR50-250	50mm	Pour fer Ø 5 à 14mm	Sac de 250 pièces

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Cales d'armatures horizontales