

CALE HORIZONTALE POUR ARMATURES – U OUVERT



Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION


La cale horizontale RCHU permet de positionner les armatures inférieures de la dalle à la bonne altimétrie par rapport au fond de coffrage, afin de respecter l'enrobage béton requis.

Ses avantages :

- Disponible en différentes hauteurs
- Très stable, sur tous les types de fond de coffrage
- Forme largement découpée, pour une parfaite intégration dans le béton
- Les modèles sans découpe latérale peuvent être utilisés sur des matériaux isolants souples, en les retournant (face plate contre l'isolant)

DIMENSIONS

	Hauteur h	Largeur l
RCHU30	30mm	32mm
RCHU40	40mm	35mm
RCHU50	50mm	40mm

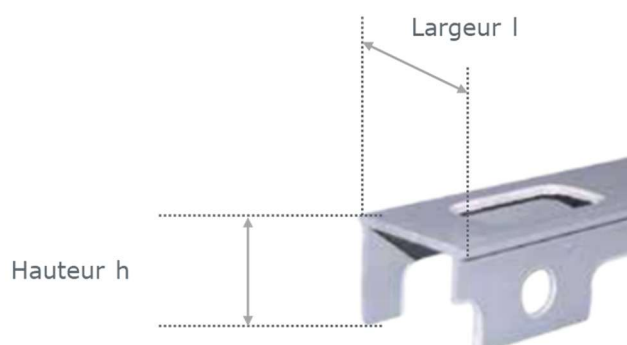

COMPOSITION

PVC (dont PVC recyclé)

PRECAUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

La hauteur de la cale doit être sélectionnée en fonction de l'enrobage prévu sur les plans du BET Structure.

Les cales peuvent être stockées en intérieur ou en extérieur ; éviter en revanche l'exposition au soleil, les rayons UV pouvant détériorer le produit.

REFERENCES

RCHU30	Hauteur 30mm
RCHU40	Hauteur 40mm
RCHU50	Hauteur 50mm

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Cale étoile
- Cale réglette béton