

PROFILE TRIANGULAIRE A BAVETTE – liteau de chanfrein / d'angle

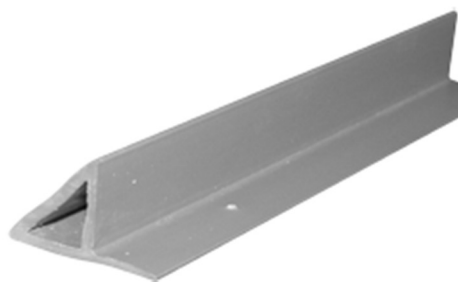


Figure 1 : Vue 3D

DOMAINE D'UTILISATION

Le profilé liteau permet de créer un chanfrein dans les angles des ouvrages béton. Il améliore l'esthétique et la durabilité des angles.


Ses avantages :

- Profilé réutilisable
- Fixation par clous
- Longueur standard 2.50m, mais disponible en longueur 2m, 2.50m et 3m
- La bavette ou languette vient se bloquer entre les panneaux de coffrage pour un maintien optimisé

DIMENSIONS

Longueur standard 2.50m

Côté a	Base b	Bavette c
15 mm	22 mm	29 mm
20 mm	27 mm	35 mm
20 mm	20 mm	28 mm



COMPOSITION

PVC

REFERENCES

RTBC15	Profilé triangle à bavette	15 x 15 x 22mm
RTBC20	Profilé triangle à bavette	20 x 20 x 27mm

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Profilé liteau simple
- Profilé triangulaire creux arrondi
- Profilé goutte d'eau